



SC. **ROM CABLU** SRL.



ROMCABLU SRL. CABLURILE DE IRIGARE

FIȘĂ TEHNICĂ

CABLU DE IRIGARE / PIVOT DIN CCA (ALU. CUPRAT) - 11 NUCLEE


Construcția de conductoare solide din aliaj de aluminiu; Teacă exterioară din PVC izolată și protejată cu ultraviolete. Pentru utilizare în alimentarea cu energie și control a sistemelor de irigare. Acest cablu a fost special conceput pentru a reduce riscul de furt de cabluri pentru valoarea deșeurilor și va fi mai rentabil decât cablul de cupru. Valoarea deșeurilor va fi cu 80% mai mică decât cea a cablului de cupru.

SPECIFICATII:

Conductor Aluminiu Cuprat

4 Nuclee 3.91mm², Diametru de 2.24mm,
Rezistența Conductorului 12.9 Ohm/km

7 Nuclee 2,27mm², Diametru de 1.70mm
Rezistența Conductorului 7.4 Ohm/km

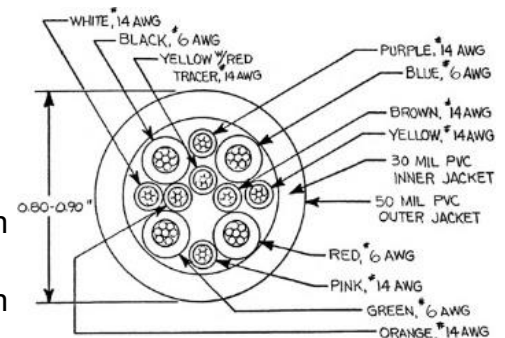

Izolatie PVC (300-500V)

4 (PUTERE) ROȘU, ALBASTRU, GALBEN ȘI NEGRU

7 (CONTROL) VERDE, ALB, MARO, PORTOCALIU, GRI, VIOLET ȘI ROZ

Manta exterioara din PVC

O MANTA EXTERIOARĂ NEAGRĂ DIN PVC, STABILIZATĂ UV, CU UN TRASOR GALBEN PENTRU IDENTIFICARE, PRECUM ȘI CUVÂNTUL "NU CONȚINE CUPRU" ÎN RELIEF

La Intervale regulate: TEMPERATURA NOMINALĂ -10°C PÂNĂ LA +80°C

DIAMETRUL CABLULUI: 17,2 mm NOMINAL

AMBALAJ: 500m LUNGIMI TAMBUR

GREUTATE: 200 kg pe tambur de 500 m